

8.3 Schlüter®-KERDI-FIX



MONTAGEKLEBER

FÜR ANSCHLÜSSE UND STOSSVERBINDUNGEN

Anwendung und Funktion

Schlüter®-KERDI-FIX ist ein elastischer Montagekleber auf der Basis eines MS-Polymer.

Er eignet sich zum Herstellen von dichten Anschlüssen der Verbundabdichtung Schlüter®-KERDI zu anderen Bauteilen, wie Balkon- und Terrassentüren, Fensterelementen, Blechverwahrungen oder Schlüter®-BARA Randprofilen. Ebenso ist Schlüter®-KERDI-FIX sehr gut geeignet, um Schlüter®-KERDI-BOARD Platten aneinander oder an Einbauteilen zu verkleben. Weiterhin kann Schlüter®-KERDI-FIX auch zum Verkleben einer Vielzahl anderer Materialien verwendet werden.

Material

Schlüter®-KERDI-FIX ist ein einkomponentiger Dicht- und Klebstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere.

Das Material ist kein Gefahrgut und kann entsprechend der Abfallschlüsselnummer 080499 entsorgt werden.


Matereieigenschaften und Einsatzgebiete:

Schlüter®-KERDI-FIX ist geruchsneutral, UV- und witterungsbeständig und daher im Außenbereich verwendbar. Der Kleber ist elastisch, frei von Lösemitteln und haftet gut auf den meisten Materialien wie Holz, Stein, Beton, Metall, Glas und vielen Kunststoffen. Schlüter®-KERDI-FIX kann als Kleb- wie auch als Dichtstoff eingesetzt werden und eignet sich auch für Anschluss- und Dehnungsfugen.



Schlüter®-KERDI-FIX kann mit den meisten Alkydharz- und Dispersionsfarben überstrichen werden.

Die Verwendbarkeit des Materials ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

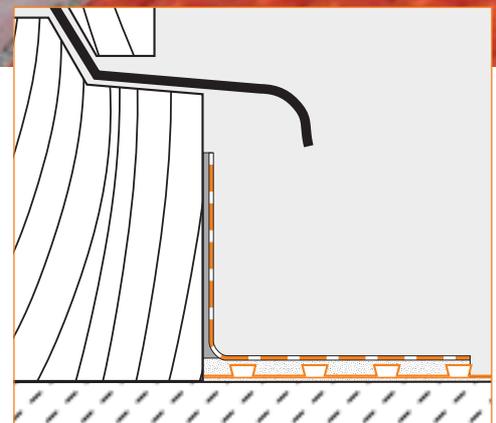



Verarbeitung

1. Der Untergrund darf leicht feucht sein, muss jedoch frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen, ausreichend fest und tragfähig sein.
2. Schlüter®-KERDI-FIX auf den Untergrund auftragen. Zur Verklebung von Schlüter®-KERDI den Montagekleber mit einem feingezahnten Spachtel flächig verteilen.
3. Das zu verwendende Material so schnell wie möglich vollflächig und hohlraumfrei zusammenfügen.
4. Es ist zu empfehlen, beim Verkleben von Schlüter®-KERDI zum Eindrücken die Glattseite der Zahnkelle unter Druck schräg über die KERDI-Bahn zu führen oder eine geeignete Andruckrolle zu verwenden. Lufteinschlüsse sind zu vermeiden.

Bei Verwendung als Fugenfüllstoff das Material in die Fugen einbringen und sofort glätten. Die Fugenoberfläche sollte in regelmäßigen Abständen gesäubert werden.
Reinigung: Frischer Kleb-/Dichtstoff ist mit Cleaner zu entfernen, ausgehärteter Kleb-/Dichtstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Hinweise

Lagerfähigkeit

Schlüter®-KERDI-FIX in ungeöffneter Verpackung kühl aber frostfrei lagern. Kartusche 18 Monate und Schlauchtube 12 Monate lagerfähig. Begrenzte Lagerfähigkeit bei geöffneter Kartusche.



Verbrauchswerte für Schlüter®-KERDI-FIX:

- **5 cm Anschluss an aufgehende Bauteile:**
- | | | |
|------------------------|-----|--------|
| Verbrauch/m | ca. | = 45 g |
| Ergiebigkeit/Kartusche | | = 10 m |

Produktübersicht

Technische Angaben:

Farbe	grau / brillantweiß
Basisrohstoff	Silyl Modified Polymer (SMP)
Spezifisches Gewicht	ca. 1,5 g/ml
Lösungsmittelgehalt	0%
Isocyanatgehalt	0%
Trockenstoffgehalt	ca. 100%
Schubfestigkeit Buchenholz/Buchenholz	ca. 3 N/mm ²
Schubfestigkeit Alu/Alu	ca. 2 N/mm ²
Bruchdehnung	ca. 200%
Hautbildung	ca. 10 Minuten
Durchhärtung	3 mm pro 24 Stunden
Zugelassene Gesamtbewegung	ca. 20%
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten unter + 5 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis +100 °C, kurzzeitig + 180 °C (max. 30 Minuten)
Feuchtebeständigkeit	Sehr gut
Froststabilität	Nicht frostempfindlich
Kartusche	420 g (290 ml)
Schlauchtube	145 g (100 ml)

Schlüter®-KERDI-FIX

G = grau, BW = brillantweiß

Farbe	G	BW
Kartusche 290 ml	•	•
Schlauchtube 100 ml	•	